


【仕様】

定 格	AC100V 50/60Hz	
消費電力	昇 降	130W
	乾 燥	320W
	照 明	20W
乾燥方式	1. 自動乾燥コース (最大120分乾燥) 2. 食器のため'20分'コース	
昇降機構	ベルト巻き上げ式 昇降ストローク: 400mm ※オプション部品取り付けにより300mm、335mmに調整可	
昇 降 機 構	リフトアップ式	
乾燥機構	ヒーター: 320W (ファンモーター20W含む)	
照 明 装 置	20W インバーター方式	
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> 温度過昇防止装置サーモスタット: 105℃ OFF 温度ヒューズ: 192℃ 電流ヒューズ: 6A (制御基板) 電流ヒューズ: 3A (照明基板) 	
リモコン	KEL-ADR (単4アルカリ乾電池×2本)	
電源スイッチ	あり (操作パネル)	
電源取付方式	端子台直付式 (電源線推奨: VVFケーブルφ1.6~2.0mm)	
外形寸法	幅	900mm
	奥行	372mm
	高さ	774.5 (製品本体高さ700mm)
質 量	41Kg	
梱包質量	45Kg	
標準食器量 (6人分)	大皿7枚、中皿7枚、小皿10枚、茶碗6個、汁碗6個、湯のみ8個・コップ8個、はし・フォーク・ナイフ・スプーン等類5~6人分、まな板1枚、その他調理器具等	
最大収納量	約25Kg	

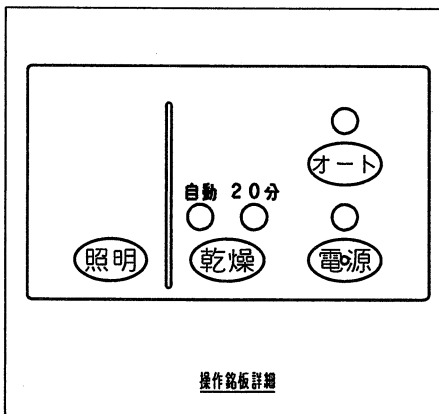

電動昇降吊戸棚 <食器乾燥庫>
KEL-A090DR35

Ⓢ	定格電圧	100V
Ⓢ	定格周波数	50/60Hz
Ⓢ	定格消費電力	320W
Ⓢ	食器乾燥機	320W
Ⓢ	昇降モーター (照明含む)	150W
Ⓢ	定格時間 (昇降動作)	3分
Ⓢ	ランプ	FL20SS/18

温度ヒューズ: 192℃
電流ヒューズ: 6A (制御基板)
電流ヒューズ: 3A (照明基板)

金澤工業株式会社

製品外形寸法図						製品名	電動昇降吊戸棚
日付	2016-2-1	R 度	Free	単位	mm	形 名	KEL-A090DR35
金澤工業株式会社						図 番	KE02-315027