



主要部品


部品名	材質
1 トッププレート	強化ガラス(ブラック)
2 ワウ	ステンレス
3 サックスベアラー	PBT+PET樹脂(グレー)
4 積層カバー	アルミ
5 パネル	PBT+PET樹脂(グレー)
6 Lパネル	PBT+PET樹脂(グレー)
7 サイドケース	PCM積層板(グレー)
8 操作メイトン	ポリエチレンフィルム
9 グリルガラス	強化ガラス(グレー)
10 グリルハンドル	PBT+PET樹脂(グレー)
11 フット	ゴム

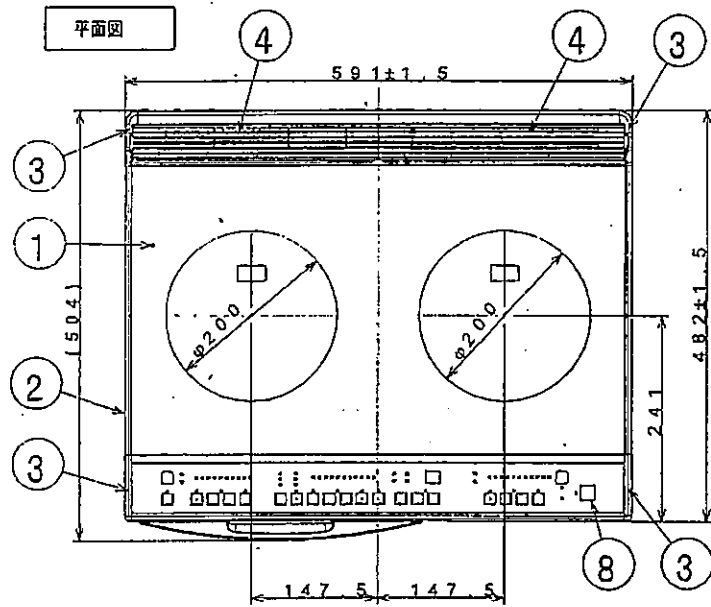


背面図

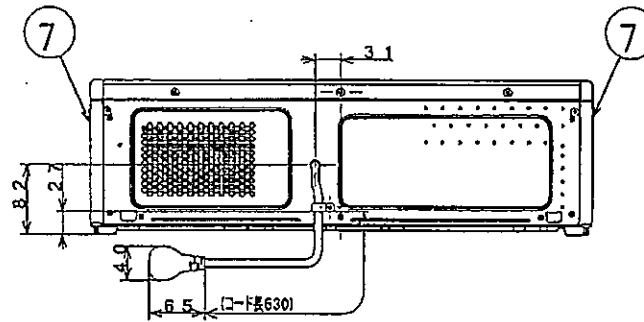

断面図

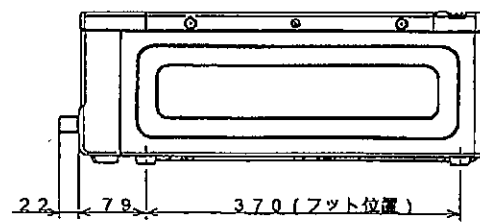

正面図

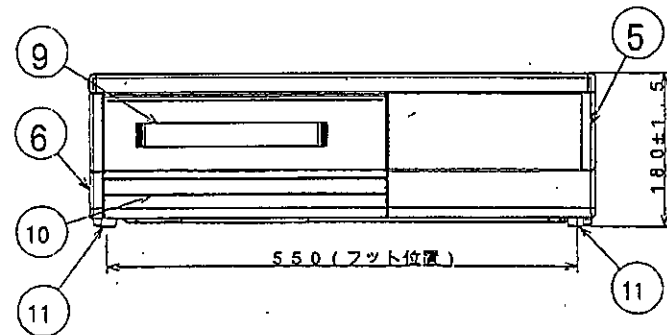

仕様		※電力の数値は定格消費電力を示す	
型式	HT-32AG		
定格	単相200V-4.0kW		
質量	約18.5kg		
ヒーター※	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	3.0kW IH
	グリル	シーズヒーター (上)1.25kW・(下)1.25kW	
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW ・グリルを使用した場合 最大電力が1.6kWまで下がり、電力を制限	
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋 100W相当~3.0kW	
	グリル(手動)	730W相当、910W相当、1.14kW相当	
グリル寸法	横272×奥行369×高さ111mm(有効高さ55mm)		
コード	3芯キャブタイヤコード、長さ0.63m		
プラグ容量	単相200V用 250V~20A (接地極付き)		
特定安全IH調理器	適合(JEMA自主基準に適合)		

HT-32AG	クッキングヒーター寸法図	尺 度	N.T.S
日立アプライアンス(株)			