


製品情報  
 ※ 扉色 : ホワイト  
 ※ カウンター色 : ホワイト  
 ※ 洗面ボウル : 人工大理石製  
 ※ 使用水圧 : 0.05 (流動時) ~ 0.75MPa  
 ※ 化粧鏡 : 本体カラーはホワイト  
 ※ LEDランプ (4.4W×1個)  
 ※ コンセント1個付き (許容電力: 1200Wまで) 電源コード長さ: 1.0m  
 ※ 収納トレイ4個付き  
 ※ バックパネル付き (樹脂製)  
 ※ くもり止めコート仕様


器具明細

No	品番	品名	数
1	LDPB060BAGES1A	化粧台 (2枚扉タイプ) 寒冷	1
2	LTL4D13U	止水栓 (床)	1
3	LTL4D11U	止水栓 (床)	1
4	LMPB060B1GDC1G	一面鏡 (H1800 LED 工有)	1

工事情報  
 ※ 木ねじ位置に固定用木棧 (巾90×厚み30) または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください。  
 ※ 洗面化粧台を取り付ける床面・壁面は、クロス貼りなどの仕上げを施してください。  
 ※ 洗面ボウル周りの壁は、湿気や被水の影響に配慮した壁仕上げ (下地材、表面材) としてください。  
 ※ 三方壁に設置する場合は、商品間口に対して片側5mm以上のクリアランスを確保してください。  
 ※ 給水給湯接続はR1/2  
 ※ 排水管はVU40・VU50またはVP40・VP50をご使用ください。  
 ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください (別途手配工事)

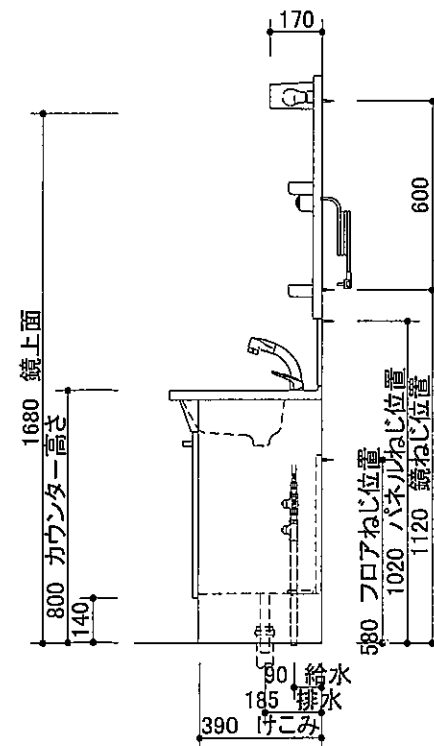

※商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

<b>TOTO</b>			単位 mm	名称 Vシリーズ
担当者	日付 20-01-31	尺度 1:20	品番	
			作図番号: FL03D360	